




평면도 / TOP VIEW

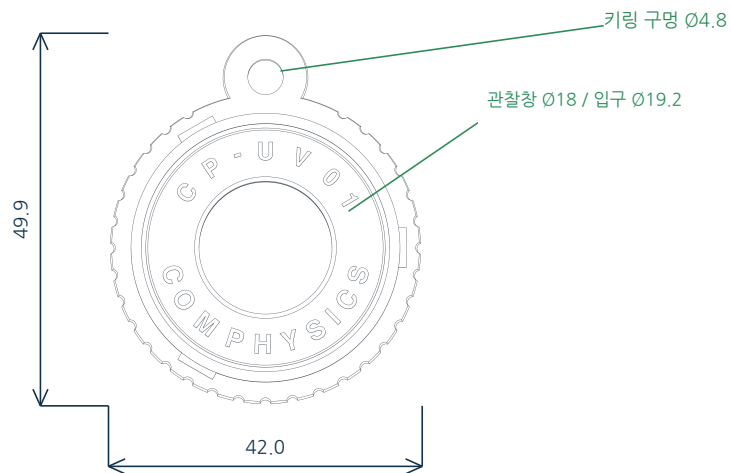


정면도 / FRONT VIEW

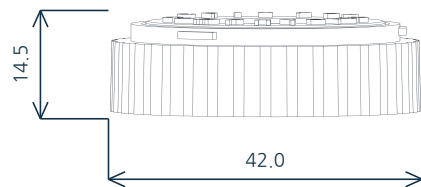

측면도 / SIDE VIEW

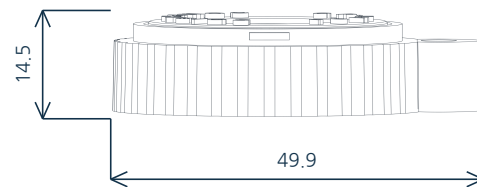

차광기 장착 상태

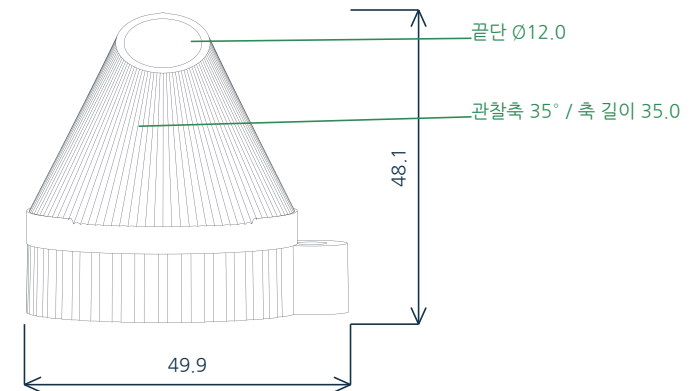

도면 안내

1. 모든 치수 단위는 mm이며, 그림을 확대·축소해 직접 재지 마십시오.
2. 본체 약 42.0 × 49.9 × 14.5; 차광기 장착 시 약 47.3 × 49.9 × 48.1.
3. 하우징은 검정 ASA (Acrylonitrile Styrene Acrylate) 수지입니다.
4. 가열한 필라멘트를 층층이 쌓는 방식으로 3D 프린팅합니다.
5. 제조 편차: 외형 ±0.50, 개구부 ±0.30, 각도 ±1.0°.
6. 층 무늬와 미세한 표면 차이는 일반적이며, 정밀 장착 시 실제 제품을 확인하십시오.